



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 795/2019 - GP

Juara-MT, 17 de julho de 2019.

A Senhora
Ulliane Patrícia F. Rocha
Vereadora Municipal.
Juara-MT

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 998/2019
Data: 17/07/2019 - Horário: 16:28
Administrativo

Assunto: Resposta do Ofício nº 035/GVUM/2019

Ilustre Vereadora,

Recebemos no Gabinete do Prefeito Municipal o Ofício supracitado, onde Vossa Senhoria solicita a confecção de um projeto para pavimentação asfáltica da Rua Genésio Borges Teixeira.

Nesse sentido, encaminho em anexo, cópia do memorando nº 301/SMC/2019 bem como do projeto de pavimentação asfáltica da referida via.

Sem mais, e na certeza de ter atendido Vossa solicitação, elevo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Lenara Janaína Fabiano
Chefe de Gabinete

Ulliane Patrícia Ferreira Rocha - Vice-Presidente
Protocolo nº 436/2019 - 18/07/2019

Assunto: Ofício nº 795/2019-GP, resposta do ofício nº 035/GVUM/2019, referente confecção de projeto para pavimentação asfáltica da Rua Genésio Borges Teixeira.



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Memorando nº 301/SMC/2019

Juara - MT, 16 de julho de 2019

A Senhora
Lenara Janaina Fabiano
Chefe de Gabinete


Assunto: Resposta ao Ofício nº 771/2019-GP

Venho por meio cumprimenta - lá, e na oportunidade encaminhar a V. Senhoria, o Projeto de Pavimentação Asfáltica da Rua Genésio Borges Teixeira no Bairro Parque Kenedy, conforme solicitado pelo ofício nº 035/GVUM/2019 de autoria da Ver. Ulliane Macarena.



Atenciosamente,


Joaquim Polovi Junior
Secretario Adjunto de Cidade

16.07.19
13539
A 16:02
Carlos

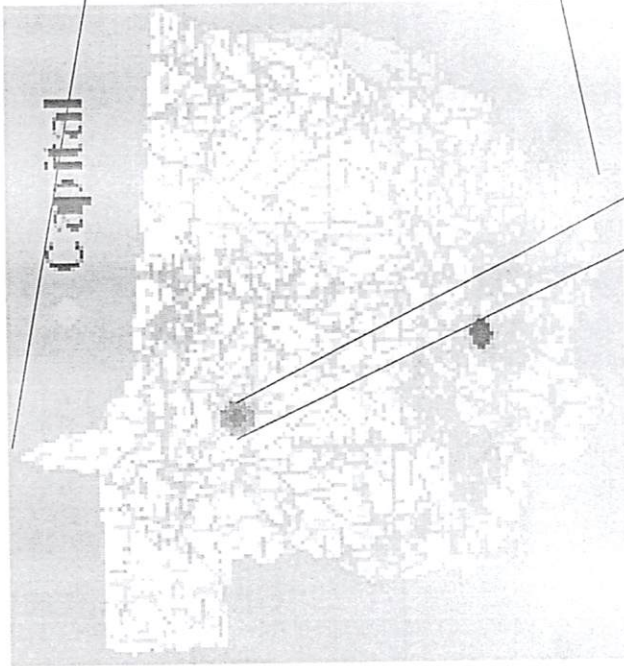

Capital

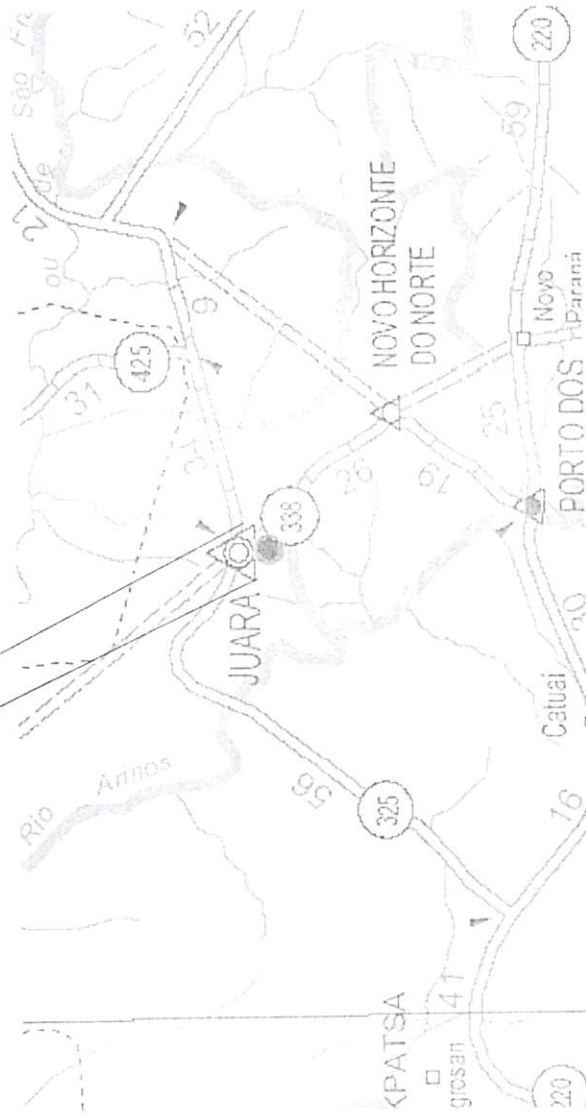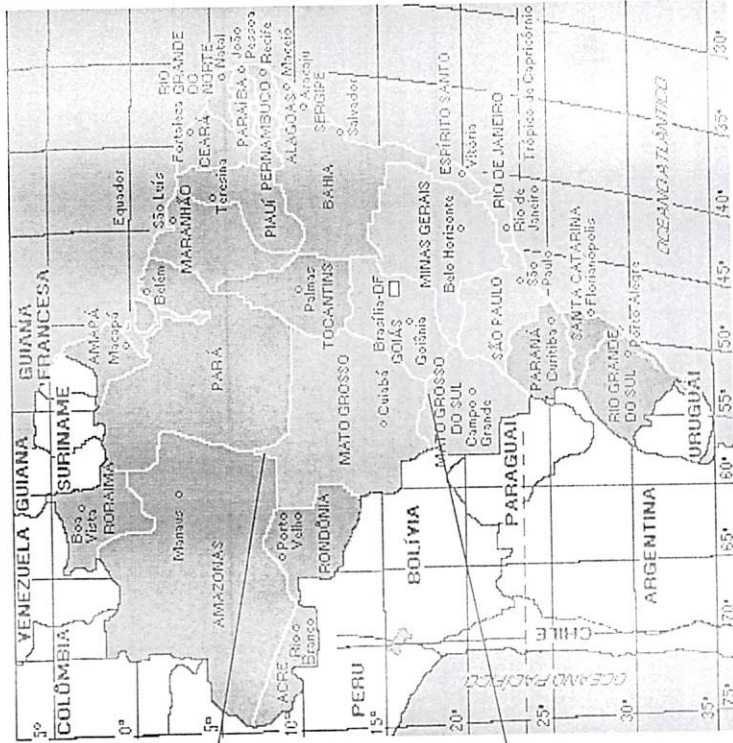

Joaquim T. [Signature]
 Secr. Mun. Adjunto de Cidade
 Port-295/2018 de 07/06/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS


PARQUE KENNEDY - RUA GENÉRIO BORGES TEIXEIRA

ASSUNTO: PLANTA DE SITUAÇÃO


ESCALA

FOLHA

1/0

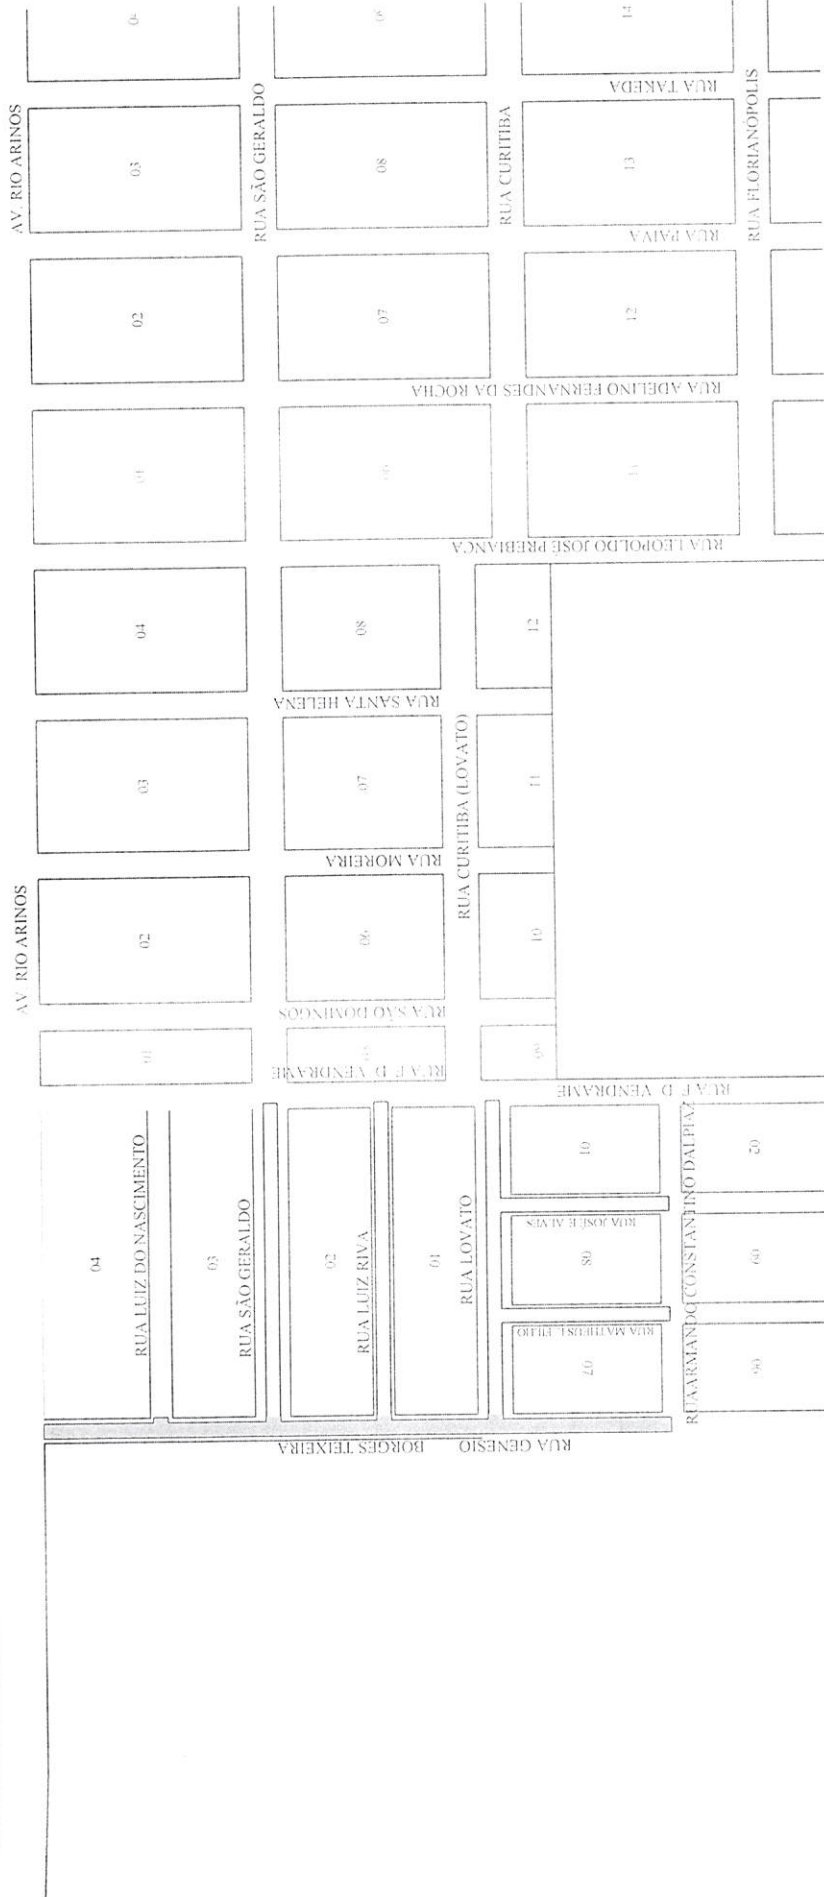

ASSUNTO: PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

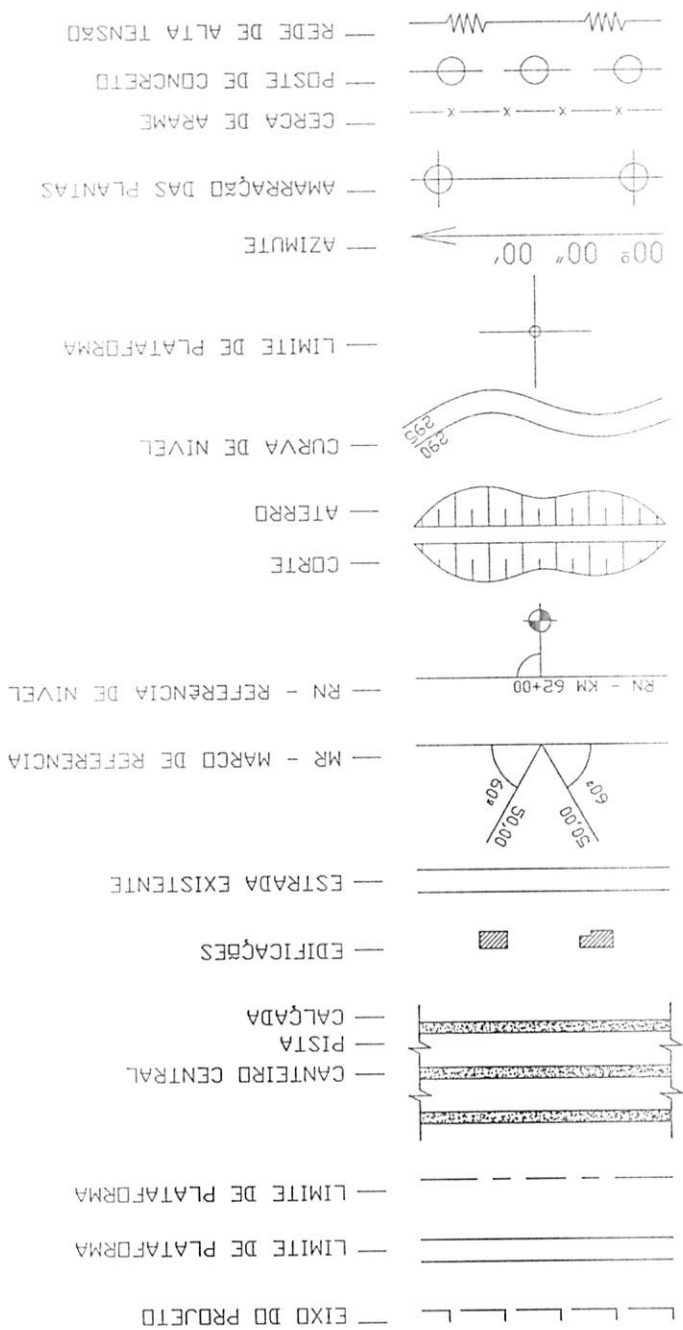




João Luiz Junior

Secretário Adjunto de Obras

RUA GENÉSIO BORGES TEIXEIRA

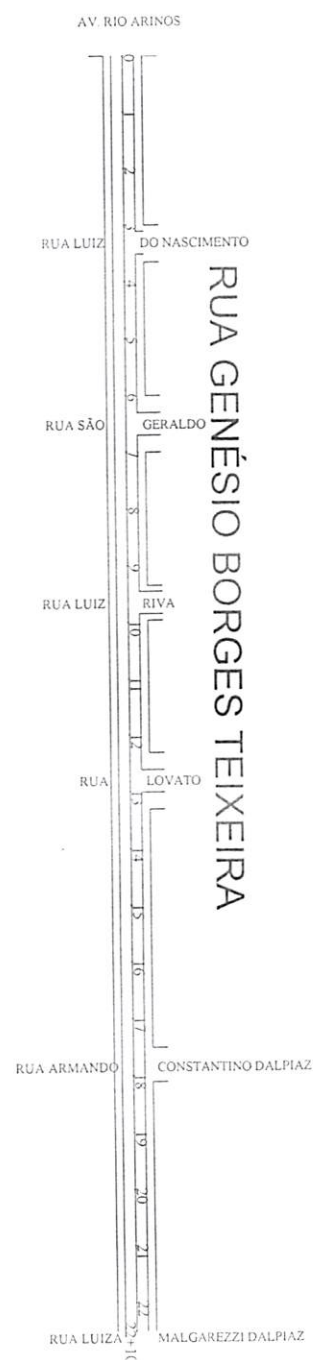

Corte/Aterro	Greide	Cotas do PROJETO	Cotas do TERRENO	Estaca	
A 0.000	0+0.000	276.213	276.213	0	
C 0.020	276.213			1	
A 0.032	-0.570% em 120.00m	276.327	276.307	2	
A 0.029		276.441	276.409	3	
A 0.024		276.555	276.526	3+6.17	
A 0.009		276.590	276.566	4	
C 0.009		276.669	276.660	5	
A 0.000	6+0.00	276.783	276.792	6	
C 0.011	276.897	276.897	276.897	6+10.00	
C 0.012		276.922	276.933	7	
A 0.001	-0.253% em 60.00 m	276.948	276.960	8	
A 0.013		276.999	276.998	9	
A 0.009	15+0.00	277.049	277.036	9+13.00	
A 0.000	277.100	277.082	277.073	10	
A 0.061	-0.855% em 60.00 m	277.100	277.100	11	
A 0.063		277.273	277.212	12	
A 0.017	15+0.00	277.446	277.383	12+16.20	
C 0.000	277.619	277.586	277.569	13	
A 0.034		277.619	277.619	14	
A 0.109	-1.545% em 95.00 m	278.008	277.924	15	
A 0.090		278.398	278.289	16	
A 0.044		278.787	278.697	17	
C 0.000	17+15.00	279.176	279.132	18	
A 0.090	279.468	279.468	279.468	19	
A 0.044		279.630	279.568	20	
C 0.000	17+15.00	279.850	279.750	21	
A 0.090	279.468	280.000	279.950	22	
A 0.044		280.010	280.010	22+10	
		280.050	280.100		

loquim Junior
M. Adjunto de Cidade

01/01/2018
SOLICITAÇÃO DE PROJETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
PARQUE KENNEDY - RUA GENÉSIO BORGES TEIXEIRA
ASSUNTO: PROJETO GEOMÉTRICO

ESCALA
FOLHA
5.0

SEÇÃO TIPO DE TERRAPLENAGEM



OBS:

- 1) Base e Sub-base Estabilizada Granulometricamente.
- 2) Todas as Medidas Espessura em Metros Lineal.

(Signature)

Joaquim Tolovi Junior
Secr. Mun. Adjunto de Cidade
10/11/2018 de 17/06/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PARQUE KENNEDY - RUA GENÉSIO FORTES TEIXEIRA

ASSUNTO: SEÇÃO DE TERRAPLENAGEM


ESCALA:

FOLETA

6.0

ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DAS OCORRENCIAS
E DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

REVESTIMENTO - TSD COM CAPA CELANTE
BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRI- CAMENTE SEM MISTURA
SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRI- CAMENTE SEM MISTURA
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

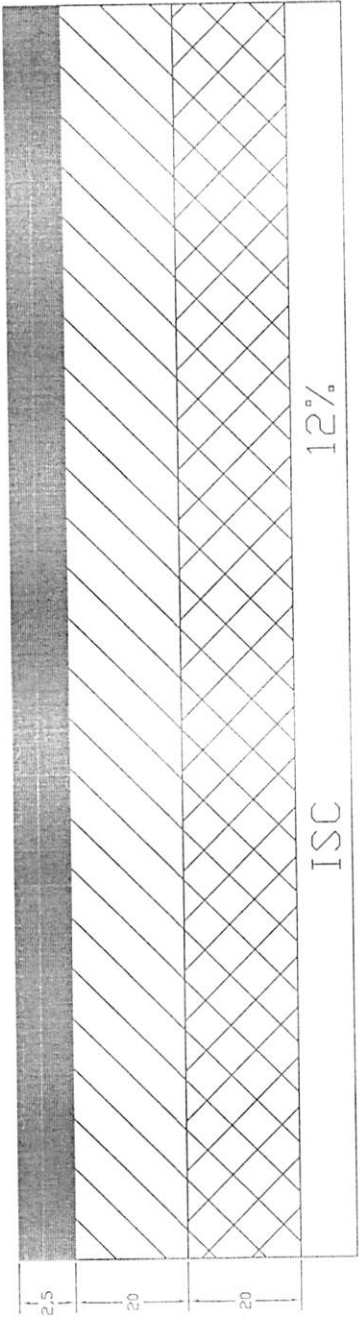

Joaquim Grovi Junior
Secr. Mun. Adjunto de Cidade
Port. 296/2013 de 07-06/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
PARQUE KENNEDY - RUA GENÉSIO BORGES TEIXEIRA
ASSUNTO: ESQUEMA DIST. OCOR. DIMENS. PAV.

ESCALA:

FOLHA
7.0



Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAÇU	
OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	ESCALA
PARQUE KENEDY - RUA GENÉSIO BORGES TEIXEIRA	FOLHA 80
ASSINILDO LINHAÇÃO DE JUAÇU	



Joaquim de Sá Junior
Sect. Mun. Adjunto de Cidade
Data 20/03/2012 de 07/06/2018

01 - JAZIDA DE BASE E SUB-BASE A 15KM.
02 - AREIA LAVADA NA SEDE DO MUNICIPIO.

Obs. A jazida se encontra a uma distância de 13 km do centro da obra de pavimentação asfáltica localizada do Centro Municipal de Juazeiro - MT.

Technical drawing of a road cross-section. The drawing shows a road with a 3% slope ($i = 3\%$). The road surface is labeled "ASFALTO C/ 0,025 DE ESPESSURA". The sub-base is labeled "SUB-BASE = 0,20". The base is labeled "BASE = 0,20". The sub-grade is labeled "SUB-LEITO ISC 12%". The drawing also shows the "CALÇADA" (sidewalk) and "VARIÁVEL" (variable) sections. The total width of the road is 8,00. The sub-grade is 0,15 wide. The sub-base is 0,30 wide. The base is 0,15 wide. The asphalt layer is 0,025 thick. The drawing includes a scale bar and a north arrow.

- 1) Tratamento Superficial Duplo com Capa Selante e Fog.
- 2) Base e Sub-base Estabilizada Granulometricamente.
- 3) Todas as Medidas Espessura em Metros Linear.



ASSUNTO: SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

LOCAL: JUARA - MT

PARQUE KENEDY

Espeçsura de pavimento 0,20cm de SB 0,20cm de B

LOGRADOURO	ESTACAS		EXTENSÃO m	LARG. m	TERRAPLENAGEM		SUBLEITO (m²) m²	SUB-BASE m²	BASE (m²) m²	IMPRIM. (m²) m²	T.S.D. (m³) m³	MEIO FIO C/ SARGETA m	CRUZAMENTOS DE 8,00M m
	INICIAL	FINAL			CORTE m³	ATERRO m³							
RUA GENESIO BORGES TEIXEIRA - trecho da Av. Rio Araucária até a Rua Luiz Malgarezi Dalpiaz	0	+ 0,00 22 + 10,00	450,00	8,00	1721,250		4050,00	720,00	720,00	3330,00	3330,00	852,00	6
			450,00		1721,250		4050,00	720,00	720,00	3330,00	3330,00	852,00	6

JUARA-MT. 16 de JULHO de 2019



Eng.º Civil Joaquim Tolovi Junior
Crea: 1202740502

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

Quadro de Composição do Investimento (QCI) - OGU - Setor Público

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO URBANA PARQUE KENEDY

Agente Executor: PREFEITURA MUN. DE JUARA

Programa:	Modalidade:
-----------	-------------

[illegible]

JUARA-MT., _____, 15 de JULHO de 2019

Eng ° Civil Joaquim Tolio Junior
Crea: 1202740502

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Refer.: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL
 Local: BAIRRO PARUE KENEDY - JUARA - MT
 RUA GNÉSIO BORGES TEIXEIRA
 B.D.I. TRANSP. 16,00%
 B.D.I. 25,00%
 Data: jul/19
 TABELA BASE: SINAP MARÇO/2019

Item	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quant.	PREÇOS		
					Unit. SEM BDI	Unit. COM BDI	Total
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	4.050,00	0,32	0,40	1.620,00
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m2	20,00	492,48	615,60	12.312,00
1.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	12,00	504,30	630,38	7.564,50
	74021/006	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	m3	1.440,00	1,65	2,06	2.970,00
		1º. SUB-TOTAL					24.466,50
2.0		TERRAPLANAGEM					
2.1	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m3	1.721,25	3,03	3,79	6.519,23
	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIAS URBANAS EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (DMT 5km)	M3xkm	10.757,81	1,68	1,95	20.964,83
		2º. SUB-TOTAL					27.484,06
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m2	4.050,00	1,25	1,56	6.328,13
3.2	96387	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA	m3	720,00	6,37	7,96	5.733,00
3.3	96387	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA	m3	720,00	6,37	7,96	5.733,00
3.4	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m3	1.440,00	3,03	3,79	5.454,00
3.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIAS URBANAS EM PAVIMENTADA (DMT 13km)	m3/km	23.400,00	0,62	0,72	16.829,28
3.6	96401	IMPRIMAÇÃO - CM 30	m2	3.330,00	7,08	8,85	29.470,50
3.7	97807	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ CAPA SELANTE	m2	3.330,00	12,79	15,99	53.238,38
3.9	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (brita)	M3xkm	20.037,28	0,90	1,04	20.918,92
3.11	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	txkm	12.121,20	0,48	0,56	6.749,08
		3º. SUB-TOTAL					150.454,28

Joaquim Tolóvi Junior
 Secr. Mun. Adjunto de Cidade
 299/2018 de 07/06/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Refer.: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL
 Local: BAIRRO PARUE KENEDY - JUARA - MT
 RUA GNÉSIO BORGES TEIXEIRA
 B.D.I. TRANSP. 16,00%
 B.D.I. 25,00%
 Data: jul/19
 TABELA BASE: SINAP MARÇO/2019

Item	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quant.	PREÇOS		Total
					Unit. SEM BDI	Unit. COM BDI	
4.0		OBRAS COMPLEMENTARES					
4.1	94267	Guia (meio fio) e sarjeta conjudados de concreto , moldado in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm dase da sarjeta) x 22 cm altura	m	852,00	38,70	48,38	41.215,50
		4º. SUB-TOTAL					41.215,50
		SUB-TOTAL - PAVIMENTAÇÃO					243.620,34
		TOTAL GERAL					243.620,34

DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL SEISSENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS.

JUARA-MT., 15de JULHO de 2019


 Joaquim Tolovi Junior
 Secr. Mun. Adjunto de Cidade
 Port 295/2018 de 07/06/2018

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Juara-MT., 10 de Maio de 2017
Local/Data

Joaquim Tolóvi Junior
Secr. Mun. Adjunto de Cidade
Port. 299/2018 de 07/06/2018