ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 795/2019 - GP

Juara-MT, 17 de julho de 2019.

Câmara Municipal de Juara - MT
PROTOCOLO GERAL 998/2019
Data: 17/07/2019 - Horário: 16:28
Administrativo

A Senhora
Ulliane Patrícia F. Rocha
Vereadora Municipal.
Juara-MT

Assunto: *Resposta do Ofício nº 035/GVUM/2019*

Ilustre Vereadora,

Recebemos no Gabinete do Prefeito Municipal o Ofício supracitado, onde Vossa Senhoria solicita a confecção de um projeto para pavimentação asfaltica da Rua Genésio Borges Teixeira.

Nesse sentido, encaminho em anexo, cópia do memorando nº 301/SMC/2019 bem como do projeto de pavimentação asfaltica da referida via.

Sem mais, e na certeza de ter atendido Vossa solicitação, elevo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Lenara Janaína Fabiano
Chefe de Gabinete

Ulliane Patrícia Ferreira Rocha- Vice-Presidente
Protocolo nº 436/2019 – 18/07/2019
Assunto: Oficio nº 795/2019-GP, resposta do oficio nº 035/GVUM/2019, referente confecção de projeto para pavimentação asfáltica da Rua Genésio Borges Teixeira.

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Memorando n° 301/SMC/2019

Juara - MT, 16 de julho de 2019

A Senhora
Lenara Janaina Fabiano
Chefe de Gabinete

Assunto: Resposta ao Ofício nº 771/2019-GP

Venho por meio cumprimenta – lá, e na oportunidade encaminhar a V. Senhoria, o Projeto de Pavimentação Asfáltica da Rua Genésio Borges Teixeira no Bairro Parque Kenedy, conforme solicitado pelo ofício nº 035/GVUM/2019 de autoria da Ver. Ulliane Macarena.

Atenciosamente,

Joaquim Tolovi Junior
Secretario Adjunto de Cidade

16 07 19
13599

às 16:02
Carlos

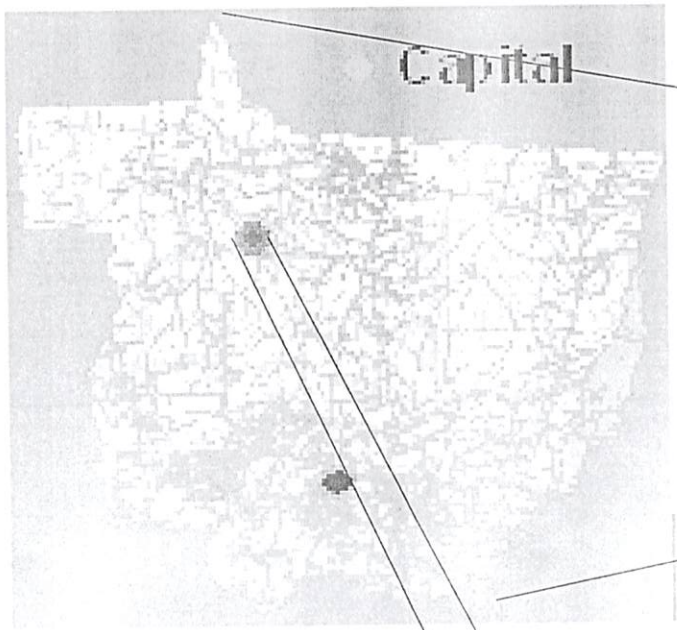

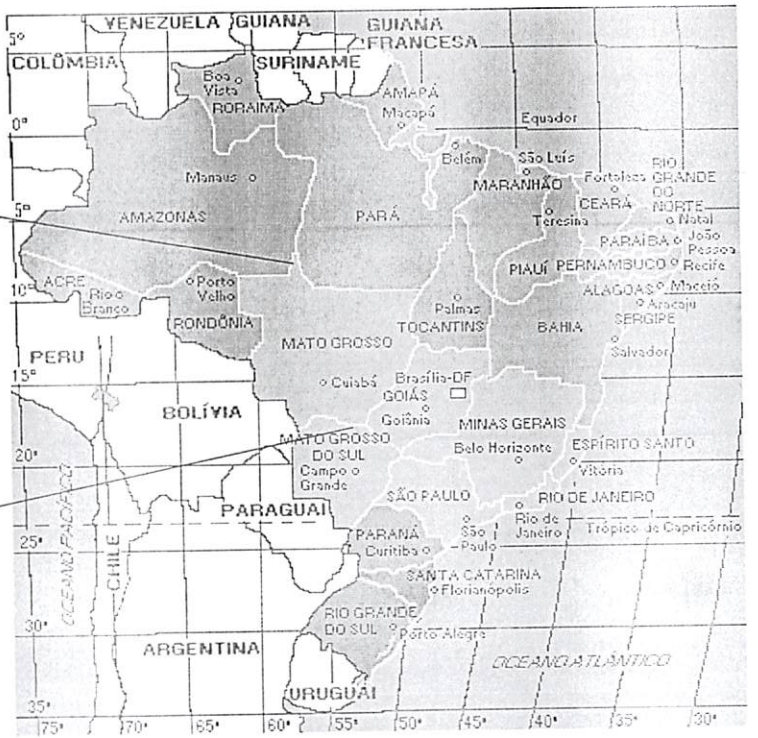

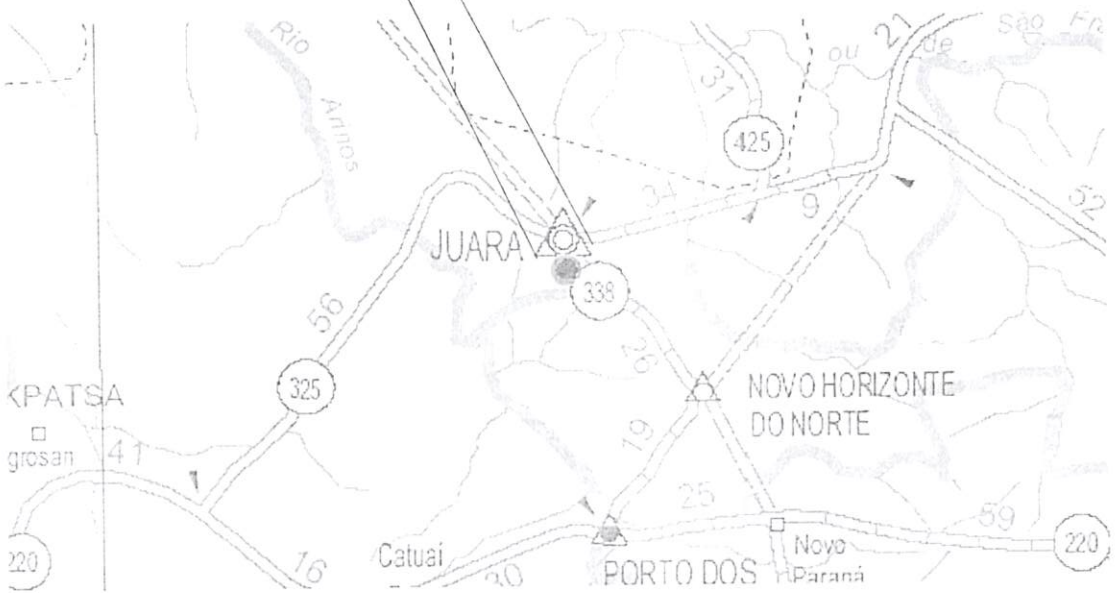

Observações:

Joaquim T...
Secr. Mun. Adjunto de Cidade
Port. 295/2018 de 07/06/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

ESCALA:

PARQUE KENEDY - RUA GENÉSIO BORGES TEIXEIRA

FOLHA 1.0

ASSUNTO: PLANTA DE SITUAÇÃO

ÁREA DO PROJETO

Joaquim [illegible] Junior
Secr. Mun. Adjunto de Cidade
Port. 290/2018 de 07/06/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PARQUE KENEDY - RUA GENÉSIO BORGES TEIXEIRA

ESCALA:

FOLHA 2.0

ASSUNTO: PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

— EIXO DO PROJETO

— LIMITE DE PLATAFORMA

— LIMITE DE PLATAFORMA

— CANTEIRO CENTRAL
— PISTA
— CALÇADA

— EDIFICAÇÕES

— ESTRADA EXISTENTE



— MR - MARCO DE REFERENCIA



— RN - REFERÊNCIA DE NIVEL

— CORTE

— ATERRO

— CURVA DE NIVEL

— LIMITE DE PLATAFORMA



— AZIMUTE

— AMARRAÇÃO DAS PLANTAS

— CERCA DE ARAME

— POSTE DE CONCRETO

— REDE DE ALTA TENSÃO

CONVENSÕES EM PLANTA

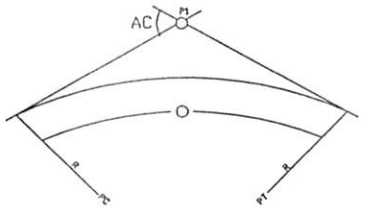

CURVA CIRCULAR
AC - ANGULO CENTRAL
R - RAIO
T - TANGENTE
D - DESENVOLVIMENTO
PC - PONTO DE CURVA
PT - PONTO DE TANGENTE
PI - PONTO DE INTERSEÇÃO

— ALAGADIÇO

OBRAS DE ARTE CORRENTES

— BUEIRO A CONSTRUIR

— BUEIRO A CONSTRUIR C/ CAIXA

— BUEIRO EXISTENTE A CONSERVAR

— BUEIRO EXISTENTE A PROLONGAR A JUSANTE

— BUEIRO EXISTENTE A PROLONGAR A MONTANTE

— SINAL DE ESCONSIDADE

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

— PONTE EXISTENTE

CONVENÇÕES EM PERFIL



PCV - PONTO DE CURVA VERTICAL
PTV - PONTO DE TANGENCIA VERTICAL
PIV - PONTO DE INTERSEÇÃO
Rv - RAIO VERTICAL
Y - PROTEÇÃO HORIZ. DO ARCO PARABOLICO (PCV-PTV)
e - FLEXA OU ORDENADA MAXIMA DO ARCO

OBRAS DE ARTES CORRENTES

BUEIRO EXISTENTE A CONSERVAR



BSTC OU BSTM
BDTC OU BDTM
BTTC OU BTTM
BSCC OU BSCA
BDCC OU BDCA
BTCC OU BTCA

BUEIRO A CONSTRUIR



BSTC OU BSTM
BDTC OU BDTM
BTTC OU BTTM
BSCC OU BSCA
BDCC OU BDCA
BTCC OU BTCA

DRENAGEM

CAIXA COLETORA
BOCA DE LOBO DUPLO
BOCA DE LOBO SIMPLES
CAIXA / BOCA DE LOBO



CAIXA COLETORA
BOCA DE LOBO DUPLO
BOCA DE LOBO SIMPLES

DRENO
REDE DE DREN. PLUVIAL
SARJETA DE CONCRETO
CANALETA DE CONCRETO EXISTENTE
SENTIDO DE ESCOAMENTO
DESCIDA D'AGUA
DISSIPADOR DE ENERGIA

Joaquim [illegible] Junior
Secr. Mun. Adjunto de Cidade
Port. 299/2018 de 07/06/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PARQUE KENEDY - RUA GENÉSIO BORGES TEIXEIRA

ESCALA:

FOLHA 3.0

ASSUNTO: FOLHA DE CONVENÇÕES

Observações:

Joaquim Soavi Junior
Sec. Mun. Adjunto de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PARQUE KENEDY - RUA GENÉSIO BORGES TEIXEIRA

ESCALA:

FOLHA 4.0

ASSUNTO: PROJETO GEOMETRICO

Corte/Aterro	Greide	Cotas do PROJETO	Cotas do TERRENO	Estaca
	0+0,000			
A 0.000	276.213	276.213	276.213	0
C 0.020		276.327	276.307	1
A 0.032	-0.570% em 120.00m	276.441	276.409	2
A 0.029		276.555	276.526	3
A 0.024		276.590	276.566	3+6,17
A 0.009		276.669	276.660	4
C 0.009		276.783	276.792	5
	6+0,00			
A 0.000	276.897	276.897	276.897	6
C 0.011		276.922	276.933	6+10,00
C 0.012		276.948	276.960	7
A 0.001	-0.253% em 80.00 m	276.999	276.998	8
A 0.013		277.049	277.036	9
A 0.009		277.082	277.073	9+13,00
A 0.000	15+0,00	277.100	277.100	10
	277.100			
A 0.061	-0.855% em 60.00 m	277.273	277.212	11
A 0.063		277.446	277.383	12
A 0.017		277.586	277.569	12+16,20
C 0.000	15+0,00	277.619	277.619	13
	277.619			
A 0.084		278.008	277.924	14
A 0.109	-1.95% em 95.00 m	278.398	278.289	15
A 0.090		278.787	278.697	16
A 0.044		279.176	279.132	17
C 0.000	17+15,00	279.468	279.468	18
	279.468			
A 0.090		279.630	279.568	19
A 0.044		279.850	279.750	20
C 0.000	17+15,00	280.000	279.950	21
	279.468			
A 0.090		280.010	280.010	22
A 0.044		280.050	280.100	22+10

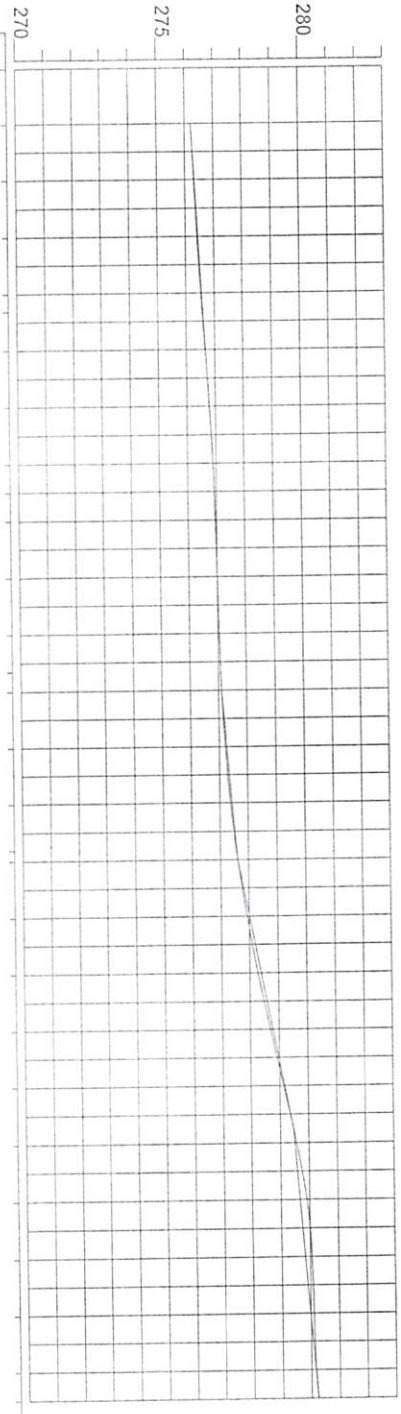

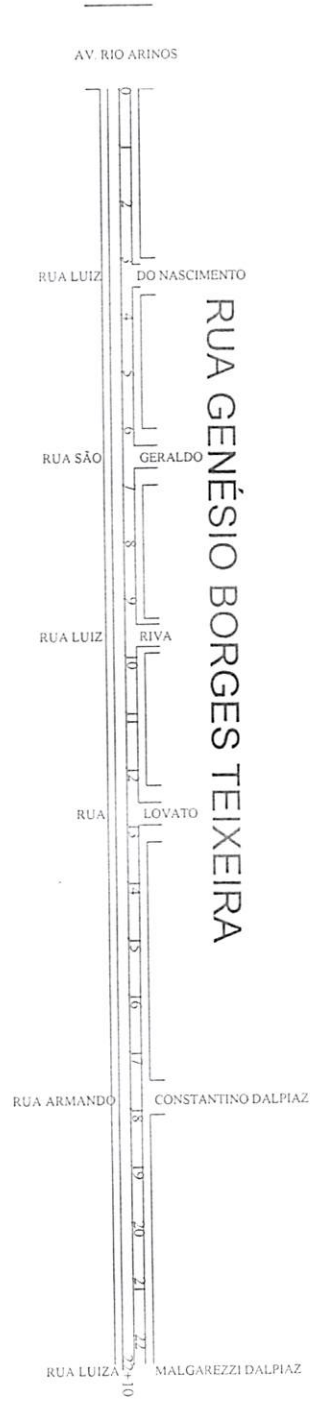

Boaventura Junior
Diretor Adjunto de Cidade
Data: 27/06/2019
O ESTAIANAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E
SONDAGEM FORAM FEITO PELO PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PARQUE KENEDY - RUA GENÉSIO BORGES TEIXEIRA

ASSUNTO: PROJETO GEOMÉTRICO

ESCALA:

FOLHA 5.0

SEÇÃO TIPO DE TERRAPLENAGEM

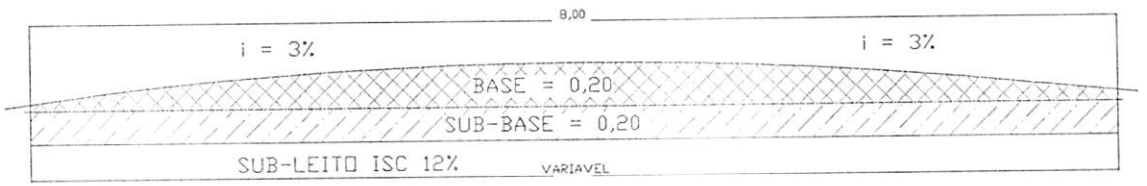

OBS:
1) Base e Sub-base Estabilizada Granulometricamente.
2) Todas as Medidas Espessura em Metros Linear.

Joaquim Tolovi Junior
Secr. Mun. Adjunto de Cidade
Port. 230/2013 de 07/06/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PARQUE KENEDY - RUA GENÉSIO BORGES TEIXEIRA

ESCALA:

FOLHA 6.0

ASSUNTO: SEÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DAS OCORRENCIAS E DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

REVESTIMENTO - TSD COM CAPA CELANTE
BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA
SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

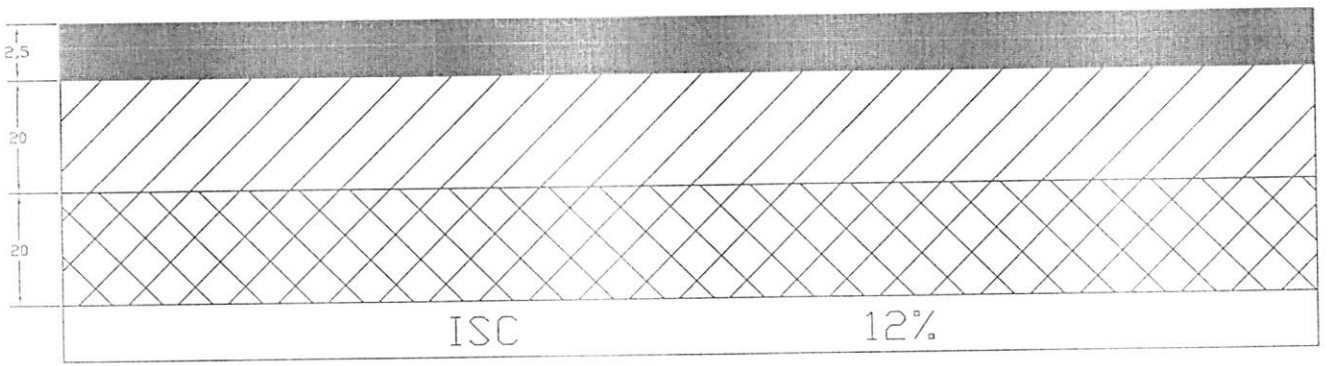

Joaquim Tolovi Junior
Secr. Mun. Adjunto de Cidade
Port. 299/2018 de 07/06/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PARQUE KENEDY - RUA GENÉSIO BORGES TEIXEIRA

ESCALA:

FOLHA 7.0

ASSUNTO: ESQUEMA DIST. OCOR. DIMENS. PAV.

01 - JAZIDA DE BASE E SUB-BASE A 15KM.
02 - AREIA LAVADA NA SEDE DO MUNICIPIO.

Obs. A jazida se encontra a uma distancia de 13 km do centro da obra de pavimentação asfaltica localizada do Centro Municipal de Juara - MT.

Joaquim [illegible] Junior
Secr. Mun. Adjunto de Cidade
Port. 296/2013 de 07/06/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PARQUE KENEDY - RUA GENÉSIO BORGES TEIXEIRA

ESCALA:

FOLHA 8.0

ASSUNTO: LOCAÇÃO DE JAZIDA

PISTA SIMPLES

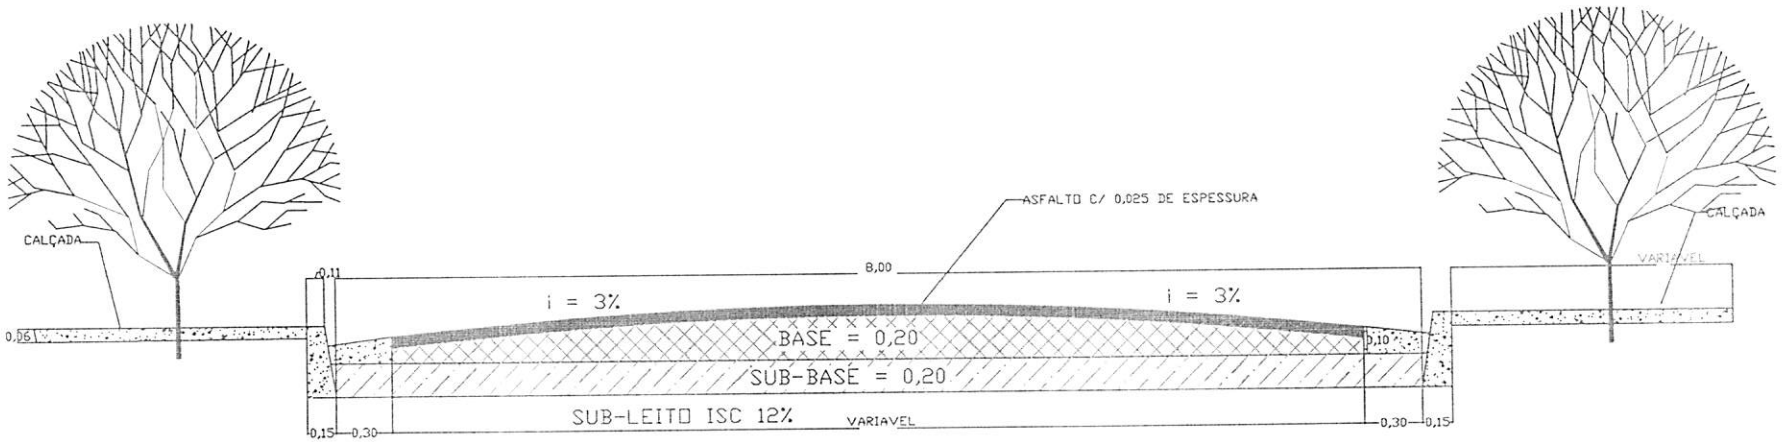

OBS:

1) Tratamento Superficial Duplo com Capa Selante e Fog.
2) Base e Sub-base Estabilizada Granulometricamente.
3) Todas as Medidas Espessura em Metros Linear.

Joaquim Tolovi Junior
Secr. Mun. Adjunto de Cidade
Port. 295/2018 de 07/06/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	
OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	ESCALA:
PARQUE KENEDY - RUA GENÉSIO BORGES TEIXEIRA	FOLHA 9.0
ASSUNTO: SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO	

MEIOS - FIOS DE CONCRETO

MFC 01

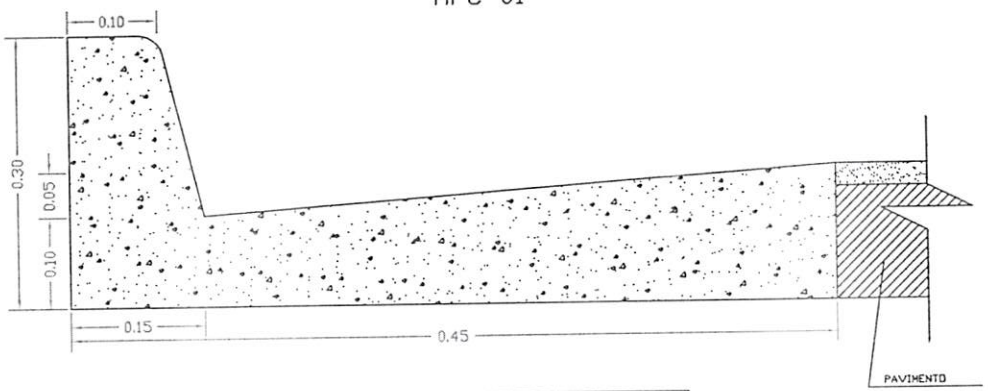

CONSUMOS MÉDIOS	
ESCAVAÇÃO	<=0,10m3/m
CONCRETO Fck>= 15MPa	0,103m3/m
FORMAS DE MADEIRA COMUN	0,76m2/m

OBSERVAÇÕES

1- DIMENSÕES EM cm.

2- EM GERAL OS MEIOS-FIOS SERÃO PRÉ-MOLDADOS OU MOLDADOS "IN LOCO" POR EXTRUSÃO (FORMAS DESLIZANTES).

3- AS QUANTIDADES DE FORMA INDICADAS APLICAM-SE AO CASO DE MEIOS-FIOS MOLDADOS "IN LOCO" POR PROCESSO CONVENCIONAL.

Joaquim Idiovi Junior
Secr. Mun. Adjunto de Cidade
Port. 206/2018 de 07/06/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PARQUE KENEDY - RUA GENÉSIO BORGES TEIXEIRA

ESCALA:

FOLHA 10.0

ASSUNTO: DETALHE MEIO FIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

LOCAL: JUARA - MT

PARQUE KENEDY

Espessura de pavimento 0,20cm de SB 0,20cm de B

LOGRADOURO	ESTACAS						EXTENSÃO	LARG.	TERRAPLENAGEM		SUBLEITO (m²)	SUB-BASE	BASE (m³)	IMPRIM. (m²)	T.S.D.(m³)	MEIO FIO C/ SARGETA	CRUZAMENTOS DE 8,00M
	INICIAL			FINAL					CORTE	ATERRO							
							m	m	m³	m³	m²	m³	m³	m²	m³	m	m
RUA GENESIO BORGES TEIXEIRA - trecho da Av. Rio Arinos até a Rua Luiz Malgarezi Dalpiaz	0	+	0,00	22	+	10,00	450,00	8,00	1721,250		4050,00	720,00	720,00	3330,00	3330,00	852,00	6
							450,00		1721,250		4050,00	720,00	720,00	3330,00	3330,00	852,00	6

JUARA-MT. 16 de JULHO de 2019

Engº Civil Joaquim Tolovi Junior
Crea: 1202740502

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

Quadro de Composição do Investimento (QCI) - OGU - Setor Público

Empreendimento:	PAVMENTAÇÃO URBANA PARQUE KENEDY
Agente Executor:	PREFEITURA MUN. DE JUARA
Programa:	Modalidade:

Item	Discriminação	Investimento total (R$)			
		Recursos União	Contrapartida	Outras fontes	
1.0	SERV. PRELIMINARES.	23.243,18	1.223,33		24.466,50
2.0	TERRAPLENAGEM	26.109,86	1.374,20		27.484,06
3.0	PAVIMENTAÇÃO	142.931,57	7.522,71		150.454,28
4.0	OBRAS COMPLEMENTARES	39.154,73	2.060,78		41.215,50
Total		231.439,32	12.181,02		243.620,34
Custo médio por família					

JUARA-MT., 15 de JULHO de 2019

Engº Civil Joaquim Tolovi Junior
Crea: 1202740502

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Refer.: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL
Local: BAIRRO PARUE KENEDY - JUARA - MT
RUA GNÉSIO BORGES TEIXEIRA
B.D.I. TRANSP. 16,00%
B.D.I. 25,00%
Data: jul/19
TABELA BASE: SINAP MARÇO/2019

Item	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quant.	PREÇOS Unit. SEM BDI	Unit. COM BDI	Total
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	4.050,00	0,32	0,40	1.620,00
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m2	20,00	492,48	615,60	12.312,00
1.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	12,00	504,30	630,38	7.564,50
	74021/006	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	m3	1.440,00	1,65	2,06	2.970,00
		1º. SUB-TOTAL					24.466,50
2.0		TERRAPLANAGEM					
2.1	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m3	1.721,25	3,03	3,79	6.519,23
	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIAS URBANAS EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (DMT 5km)	M3xkm	10.757,81	1,68	1,95	20.964,83
		2º. SUB-TOTAL					27.484,06
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m2	4.050,00	1,25	1,56	6.328,13
3.2	96387	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA	m3	720,00	6,37	7,96	5.733,00
3.3	96387	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA	m3	720,00	6,37	7,96	5.733,00
3.4	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m3	1.440,00	3,03	3,79	5.454,00
3.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIAS URBANAS EM PAVIMENTADA (DMT 13km)	m3/km	23.400,00	0,62	0,72	16.829,28
3.6	96401	IMPRIMAÇÃO - CM 30	m2	3.330,00	7,08	8,85	29.470,50
3.7	97807	TRATAMENTO SUPERCIFICAL DUPLO C/ CAPA SELANTE	m2	3.330,00	12,79	15,99	53.238,38
3.9	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (brita)	M3xkm	20.037,28	0,90	1,04	20.918,92
3.11	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	txkm	12.121,20	0,48	0,56	6.749,08
		3º. SUB-TOTAL					150.454,28

Joaquim Tolovi Junior
Secr. Mun. Adjunto de Cidade
299/2018 de 07/06/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Refer.: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL
Local: BAIRRO PARUE KENEDY - JUARA - MT
RUA GNÉSIO BORGES TEIXEIRA
B.D.I. TRANSP. 16,00%
B.D.I. 25,00%
Data: jul/19
TABELA BASE: SINAP MARÇO/2019

Item	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quant.	PREÇOS Unit. SEM BDI	Unit. COM BDI	Total
4.0		OBRAS COMPLEMENTARES					
4.1	94267	Guia (meio fio) e sarjeta conjudados de concreto , moldado in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm dase da sarjeta) x 22 cm altura	m	852,00	38,70	48,38	41.215,50
		4°. SUB-TOTAL					41.215,50
		SUB-TOTAL - PAVIMENTAÇÃO					243.620,34
TOTAL GERAL					243.620,34		

DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL SEISSENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS.

JUARA-MT., 15de JULHO de 2019

Joaquim Tolovi Junior
Secr. Mun. Adjunto de Cidade
Port. 295/2018 de 07/06/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor	Programa	Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		
Agente financeiro	**Nome do empreendimento**	**Valor de financiamento/repasse**
	PAVIMENTAÇÃO URBANA	R$ 243.620,34
Localização JUARA	**Tipo de obra/serviço**	
RUA GENÉSIO BORGES TEIXEIRA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL	

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04			Mês 05		
				Concedente R$	Proponente R$	%	Concedente R$	Proponente R$	%	Concedente R$	Proponente R$	%	Concedente R$	Proponente R$	%	Concedente R$	Proponente R$	%
1	SERVIÇO PRELIMINARES	10,04	24.466,50	23.243,18	1.223,33	100,0												
2	TERRAPLANAGEM	11,28	27.464,06				6.527,46	343,55	25,0	19.582,39	1.030,65	75,0						
3	PAVIMENTAÇÃO	61,76	150.454,26							28.586,31	1.504,54	20,0	57.172,63	3.009,09	40,0	57.172,63	3.009,09	40,0
4	OBRAS COMPLEMENTARES	16,92	41.215,50													39.154,73	2.060,76	100,0
Total simples		100,00	243.620,34	23.243,18	1.223,33		6.527,46	343,55		48.168,71	2.535,20		57.172,63	3.009,09		96.327,35	5.069,86	
Total acumulado		100					29.770,64	1.566,88		77.939,34	4.102,07		135.111,97	7.111,16		231.439,32	12.181,02	

Juara-MT., 10 de Maio de 2.017
Local/Data

Proponente

Joaquim Tolovi Junior
Secr. Mun. Adjunto de Cidade
Port. 299/2018 de 07/06/2018